

# FS2-Y RINA

Pressurizzato

Schiuma

2 Lt

Temperature di utilizzo

0°C + 60°C

ANAFGROUP



Su richiesta



## SERBATOIO

ALLUMINIO

Serbatoio monopezzo in lega di alluminio, realizzato tramite imbutitura profonda. Garantisce massima sigillatura e un'ottima maneggevolezza, data dalla leggerezza del materiale. Verniciato esternamente con resina poliesteri

## VALVOLA

RESINA ACETALICA

Valvola a leva realizzata in resina acetalica per garantire un'ottima protezione contro la corrosione. Il manometro resistente agli urti permette il controllo della pressione, è dotato di valvola di non ritorno e di un filtro sinterizzato per proteggere le componenti più delicate

## AGENTE ESTINGUENTE

Acqua con additivi specifici per incrementare le performance in classe A. Tutte le parti a contatto con l'estinguente sono compatibili

## PROPELLENTE

Il gas propellente utilizzato è l'azoto, a cui è aggiunta una piccola percentuale di elio per rilevare elettronicamente eventuali perdite

## IMBALLO STANDARD

Scatola in cartone contenente 4 estintori, robusta e adatta al trasporto



PESO  
Kg

2,55

DIMENSIONI  
mm

108 Ø x 378

## Accessori

● Standard

○ Su richiesta

### SUPPORTO



● Supporto in polipropilene



○ Supporto in metallo



○ Fascetta in plastica

### ANELLO & BASE PROTETTIVA

### COMPONENTI AGGIUNTIVE



● Serigrafia a un colore



○ Etichetta bicolor in PVC

### IMBALLO



○ Scatola singola in cartone bianca




○ Scatola singola in cartone a colori

## Dati tecnici

|                       |                                |  |
|-----------------------|--------------------------------|--|
| CLASSI DI FUOCO       | 8A 70B 25F                     |  |
| CARICA                | 2 kg ± 3%                      |  |
| SERBATOIO             | Processo di fabbricazione      | Profonda imbutitura                          |
|                       | Verniciatura esterna           | Resina poliesteri, spessore minimo 75 micron |
|                       | Resistenza alla corrosione     | 480 h min. secondo ISO 9227:1990             |
| AGENTE ESTINGUENTE    | Acqua + Additivi               |  |
| PROPELLENTE           | Azoto o azoto + Elio           |  |
| SCARICA               | Tempo di scarica               | ~ 21 s                                       |
| PRESSIONE             | Pressione a 20 °C              | 11 bar                                       |
|                       | Pressione a 60 °C              | 13 bar                                       |
|                       | Pressione a 0 °C               | 9 bar  |
| DIMENSIONI            | Altezza totale                 | 378 mm                                       |
|                       | Diametro esterno serbatoio     | 108 mm                                       |
| PESO                  | Massa vuoto / carico           | 0,55 kg / 2,55 kg                            |
| SPECIFICHE DI IMBALLO | Imballo standard               | Scatola di cartone 4 pezzi                   |
|                       | Dimensioni scatola (B x L x H) | 240 x 240 x 400 mm                           |
|                       | Peso per cartone               | 11,4 kg                                      |
|                       | Pallet                         | 60 scatole                                   |
|                       | Dimensioni pallet (B x L x H)  | 800 x 1200 x 1750 mm                         |
|                       | Volume pallet                  | 1,68 m <sup>3</sup>                          |
|                       | Massa per pallet (netto/lordo) | 684 kg / 704 kg                              |

© LA RIPRODUZIONE È VIETATA

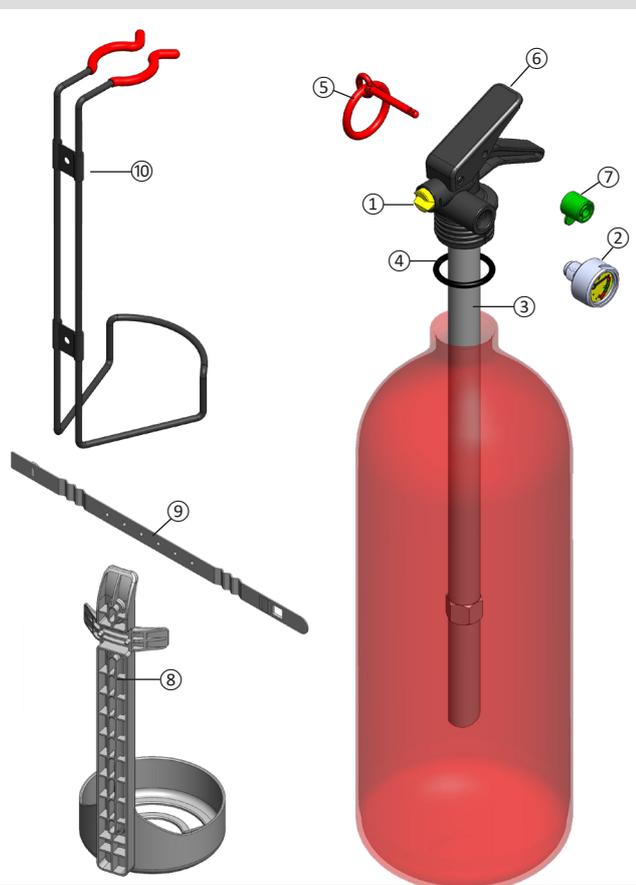

| Nr. | Description  | Code            |
|-----|--|-----------------|
| 1   | Valvola completa con pulsante nero, ed o-ring, senza manometro e senza spina | 00.452B.8505.01 |
| 2   | Manometro  | 00.652A.4900.10 |
| 3   | Pescante   | 00.800B.5900.00 |
| 4   | O-ring per valvola   | 00.652A.5010.00 |
| 5   | Spina di sicurezza   | 00.652A.5020.00 |
| 6   | Pulsante nero  | 00.652A.6050.00 |
| 7   | Sigillo verde  | 00.652A.5030.VE |
| 8   | Supporto   | 00.682B.2500.00 |
| 9   | Fascetta supporto  | 00.682B.2510.00 |
| 10  | Supporto metallico   | 00.800B.2961.00 |

09.450B.01.05.2021

# ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)  
 Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279  
 info@anaf.eu | www.anaf.eu