

PS1-AT ABC


ESTINTORE AUTOMATICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO:	PS1-AT ABC	ITA ITA
CLASSI DI FUOCO:	A - B - C	
CARICA:	1 kg ± 5%	
GAS PROPELLENTE:	Azoto / azoto + elio	
AGENTE ESTINGUENTE:	Polvere ABC	
SCARICA:	Tempo di scarica:	7 s
SERBATOIO:	Materiale di costruzione:	Lega di alluminio
	Processo di fabbricazione:	Profonda imbutitura
	Verniciatura esterna:	Resina poliesteri, spessore minimo 75 micron
	Resistenza alla corrosione:	480 h min. secondo ISO 9227:1990
PRESSIONE:	Pressione a 20 °C:	9 bar
	Pressione a 60 °C:	11 bar
	Pressione a -30 °C:	6 bar
DIMENSIONI:	Altezza totale:	295 mm
	Diametro esterno serbatoio:	82 mm
PESO:	Massa vuoto / carico:	0,45 kg / 1,45 kg
SPECIFICHE DI IMBALLO:	Imballo standard:	Scatola cartone 6 pezzi con alveare
	Dimensioni scatola: B x L x H:	265 x 200 x 320 mm
	Massa scatola:	9,5 kg
	Pallet :	90 cartoni (540 pezzi)
	Dimensioni Pallet : B x L x H:	800 x 1200 x 1745 mm
	Volume Pallet:	1,68 m3
	Massa per Pallet (netto / lordo):	810 kg / 830 kg

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

12.320A.00.06.2019

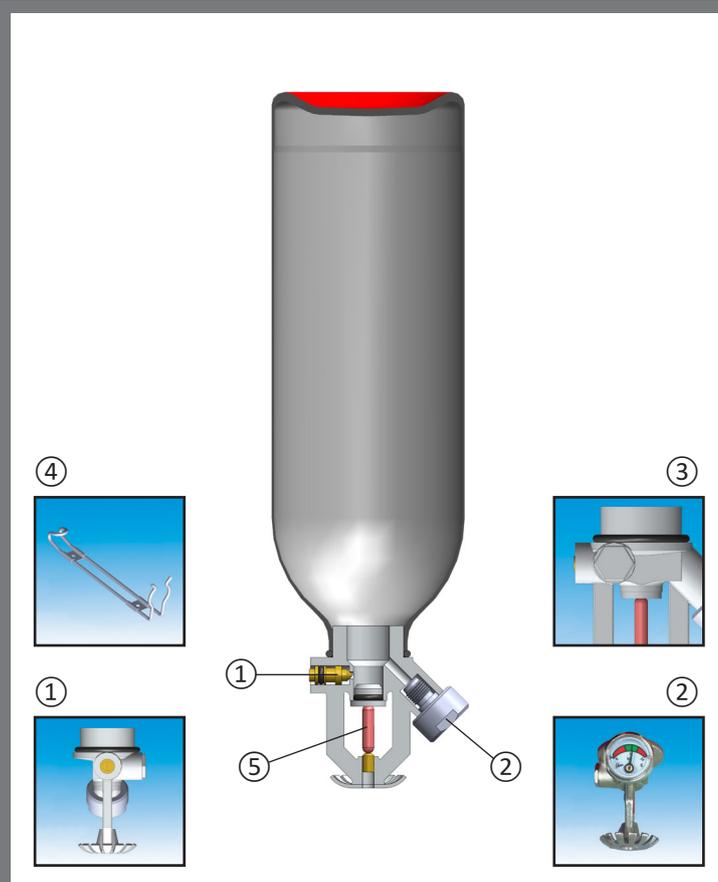

① Otturatore per pressurizzazione e rilascio pressione regolabile durante le manutenzioni.

② Il manometro antiurto fornisce un'indicazione precisa dello stato di pressione dell'estintore.

③ Tappo per uscita gas e innesto pressurizzazione.

④ Supporto in acciaio zincotropicalizzato adatto per montaggio a soffitto.

⑤ Elementi sensibili. Differenti valvole in vetro per diverse temperature.

ELEMENTI SENSIBILI		
VETRO	TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
ARANCIONE ⁺	57°C	135°F
ROSSO*	68°C	155°F
GIALLO*	79°C	175°F
VERDE ⁺	93°C	200°F
BLU ⁺	141°C	288°F

+ = DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA

* = NON STANDARD MA DISPONIBILE SU RICHIESTA

DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO ESSERE MODIFICATI IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu