

PS2-Y ABC

Pressurizzato Polvere 2 kg

Temperature di utilizzo
-30°C + 60°C

ANAFGROUP



Su richiesta



SERBATOIO ALLUMINIO

Serbatoio monopezzo in lega di alluminio, realizzato tramite imbutitura profonda. Garantisce massima sigillatura e un'ottima maneggevolezza, data dalla leggerezza del materiale. Verniciato esternamente con resina poliesteri

VALVOLA RESINA ACETALICA

Valvola a leva realizzata in resina acetilica per garantire un'ottima protezione contro la corrosione. Il manometro resistente agli urti permette il controllo della pressione, è dotato di valvola di non ritorno e di un filtro sinterizzato per proteggere le componenti più delicate

AGENTE ESTINGUENTE

Polvere estinguente ABC, certificata secondo EN 615

PROPELLENTE

Il gas propellente utilizzato è l'azoto, a cui è aggiunta una piccola percentuale di elio per rilevare elettronicamente eventuali perdite

IMBALLO STANDARD

Scatola in cartone contenente 4 estintori, robusta e adatta al trasporto



PESO Kg	2,65
DIMENSIONI mm	108 Ø x 379

Accessori Standard Su richiesta

SUPPORTO	<input checked="" type="radio"/> Supporto in polipropilene <input type="radio"/> Supporto in metallo <input type="radio"/> Fascetta in plastica
----------	---

ANELLO & BASE PROTETTIVA	<input type="radio"/> Anello e base protettiva
--------------------------	--


COMPONENTI AGGIUNTIVE	<input checked="" type="radio"/> Serigrafia a un colore <input type="radio"/> Etichetta bicolor in PVC
-----------------------	--

IMBALLO	<input type="radio"/> Scatola singola in cartone bianca <input type="radio"/> Scatola singola in cartone a colori
---------	---

Dati tecnici

CLASSI DI FUOCO	13A 89B C	
CARICA	2 kg ± 3%	
SERBATOIO	Processo di fabbricazione	Profonda imbutitura
	Verniciatura esterna	Resina poliesteri, spessore minimo 75 micron
	Resistenza alla corrosione	480 h min. secondo ISO 9227:1990
AGENTE ESTINGUENTE	ANAF - A33 Polvere ABC	
PROPELLENTE	Azoto o Azoto + Elio	
SCARICA	Tempo di scarica	~ 12 s
PRESSIONE	Pressione a 20 °C	9 bar
	Pressione a 60 °C	11 bar
	Pressione a -30 °C	6 bar
DIMENSIONI	Altezza totale	379 mm
	Diametro esterno serbatoio	108 mm
PESO	Massa vuoto / carico	0,65 kg / 2,65 kg
SPECIFICHE DI IMBALLO	Imballo standard	Scatola di cartone 4 pezzi
	Dimensioni scatola (B x L x H)	240 x 240 x 400 mm
	Peso per cartone	10,9 kg
	Pallet	60 scatole
	Dimensioni pallet (B x L x H)	800 x 1200 x 1780 mm
	Volume pallet	1,70 m ³
	Massa per pallet (netto/lordo)	655 kg / 675 kg

© LA RIPRODUZIONE È VIETATA

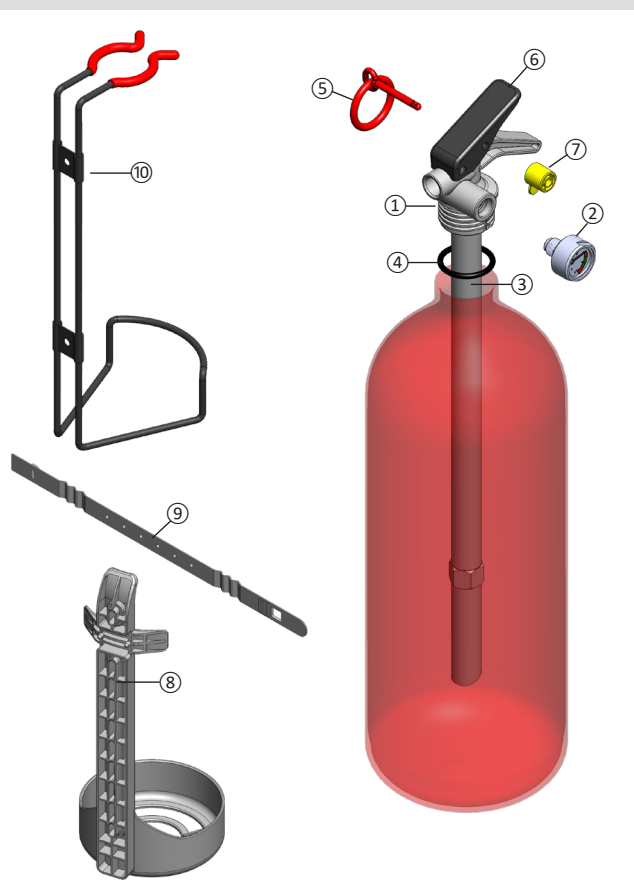

Nr.	Description	Code
1	Valvola completa con pulsante nero, ed o-ring, senza manometro e senza spina	00.800B.8505.01
2	Manometro	00.652A.4900.10
3	Pescante	00.800B.5900.00
4	O-ring per valvola	00.652A.5010.00
5	Spina di sicurezza	00.652A.5020.00
6	Pulsante nero	00.652A.6050.00
7	Sigillo verde	00.652A.5030.VE
8	Supporto	00.682B.2500.00
9	Fascetta supporto	00.682B.2510.00
10	Supporto metallico	00.800B.2961.00

33.682B.01.03.2021

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
 Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
 info@anaf.eu | www.anaf.eu