FLEXBAT®

FT 4012c

Câbles d'alimentation et de chargeurs de batteries

Fils et câbles pour la construction automobile et le transport

ST

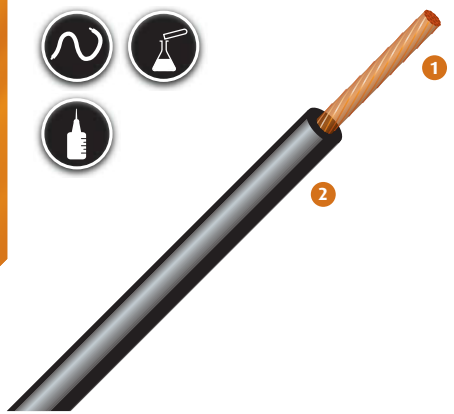

1. *Âme extra souple cuivre nu classe 6 - IEC 60228*
2. *Isolant : Thermoplastique extra souple*
   Couleurs standards : rouge, noir

Caractéristiques

- Température d'utilisation : -15°C à +70°C
- Tension assignée : 450/750 V
- Tension d'essai : 2500 V
- Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, IEC 60332-1-2
- Résistance linéique à 20°C selon IEC 60228

Homologations, normes

IEC 60228, NF C 32-070, IEC 60332-1-2

Conditionnement

Couronnes. Bobines. Tourets.

Options

- Âme extra souple cuivre étamé : nous consulter
- Autres couleurs : nous consulter

Applications

Câble extra souple pour batteries et chargeurs de batteries.

Section nominale (mm^2)	Composition nominale	Diamètre extérieur nominal (mm)	Masse linéique approximative (kg/km)
2.5	140 x 0.150	3.6	31
4	224 x 0.150	4.3	47
6	192 x 0.200	4.8	65
10	318 x 0.200	6.2	114
16	516 x 0.200	7.4	170
25	798 x 0.200	9.5	296
35	1120 x 0.200	10.6	340
50	1628 x 0.200	12.9	520
70	2257 x 0.200	14.8	775