S.A.S. au capital de 500 000 €
Z.A.E des longs sillons - 4 Rue des longs sillons
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 75 68 00 - Fax : 01 64 75 68 09
R.C.S. Meaux 672 030 467
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 54 672 030 467

Câble RADAFLEX Twin extra souple de forte section

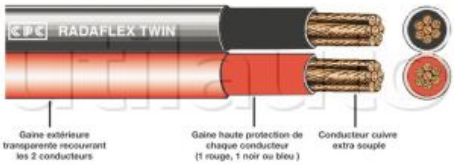

UTILISATIONS :
Câble de batterie pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, en milieu sec ou humide.
Sur tous types de véhicules électriques, par exemple : chariots élévateurs, voitures électriques, convoyeurs, engins de travaux publics ou de manutention,...
Sur tous types de véhicules à moteur, par exemple : automobile, poids-lourds, engins de travaux publics, agriculture, marine,..

Câble de démarrage de grande qualité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Construction du câble :
Conducteurs en brins fins de cuivre électrolytique, d'un diamètre maximum de 0.21 mm, donnant au câble terminé, une souplesse exceptionnelle.

- Isolation du câble : Mélange thermoplastique élastomère, spécialement étudié pour une meilleure tenue au froid.
Deux couleurs : 1 câble rouge et 1 câble noir (ou bleu) pour faciliter le repérage.

- Gaine extérieure : PVC transparent, résistant au froid, à l'abrasion, aux produits pétroliers et chimiques.

Plage de température :
-30° à +70° C en utilisation statique
-20° à +70° C en utilisation dynamique

Rayon de courbure :
Le rayon de courbure est = à 4 x le diamètre - Tout cela à 20°+/-10°C.

Tension d'utilisation : 300 à 500 V.

Normes : niveau VDE 250

- Toutes nos références ci-dessous s'entendent en couleur ROUGE/NOIR.
- Egalement disponible dans certaines sections en ROUGE/BLEU et en tourets
Nous consulter.

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue	Section mm2
RADW06Q	**Rouleaux 50 mètres**	**231**	**2 x 6**